



LAMPARA DE TECTO



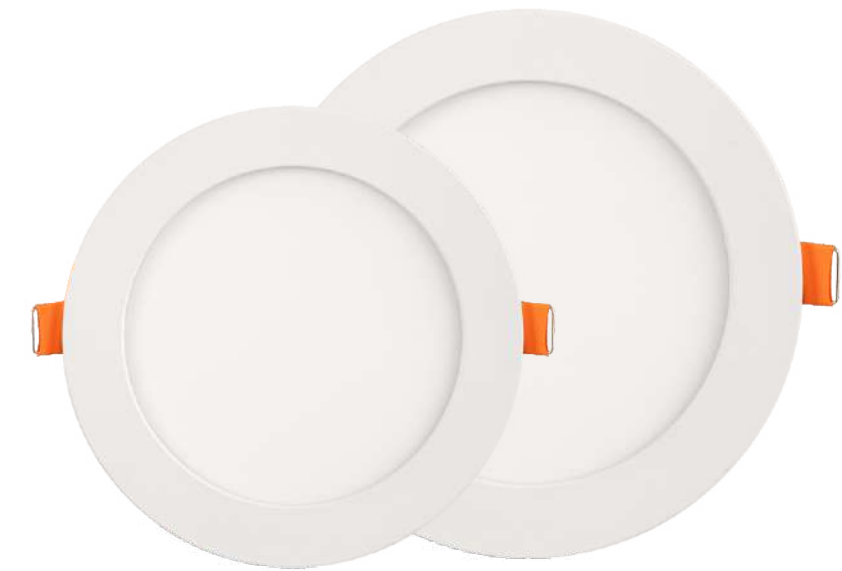

EMPOTRABLE



Diodo emisor de lámpara LED de alta calidad, alto CRI, bajo lumens depreciación, sin flicker, cerca de la luz natural, panel difusora PS, alta transmisión de luz, antivaho y antideslumbrante, luz suave y cómoda .

NOM

MB-03V-0009-02A MB-03V-0009-01A

Potencia
9W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80



Flujo luminoso
675lm
Vida útil
15000h
Material de:
Polvo de hierro panel
difusora spray + PS



MB-03V-0012-02A MB-03V-0012-01A

Potencia
12W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80

Flujo luminoso
840lm
Vida útil
15000h
Material de:
Polvo de hierro panel
difusora spray + PS



Utilizado en



Residencia



Oficina




Sala de
exposiciones



DOWN LIGHT EMPOTRABLE


Seleccionar chips LED de alta calidad, color de luz uniforme y restaure el color del objeto en sí mismo en gran medida, cuerpo de lámpara con recubrimiento de polvo de hierro, duradero, elegante y hermoso, panel difusora PS de alta transmisión de luz, alta transmisión de luz, difusión uniforme de la luz, accionamiento de corriente constante Con protección contra sobrevoltaje y corriente, lo que prolonga la vida útil del cuerpo de la lámpara .



MB-01U-0012-01A

Potencia
12W
Voltaje
AC100-277V
IRC
70


Flujo luminoso
800lm
Vida útil
15000h
Material de:
Pulverización de
polvo de hierro +
panel de difusión PS



MB-01U-0018-01A

Potencia
18W
Voltaje
AC100-277V
IRC
70


Flujo luminoso
1250lm
Vida útil
15000h
Material de:
Pulverización de
polvo de hierro +
panel de difusión PS



MB-01U-0024-01A

Potencia
24W
Voltaje
AC100-277V
IRC
70

Flujo luminoso
1700lm
Vida útil
15000h
Material de:
Pulverización de
polvo de hierro +
panel de difusión PS



Utilizado en





DOWN LIGHT EMPOTRABLE


Seleccionar chips LED de alta calidad, color de luz uniforme y restaure el color del objeto en sí mismo en gran medida , elegante y hermoso, panel difusora PS de alta transmisión de luz, alta transmisión de luz, difusión uniforme de la luz, accionamiento de corriente constante Con protección contra sobrevoltaje y corriente, lo que prolonga la vida útil del cuerpo de la lámpara .



MB-03U-0012-01A

Potencia
12W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80


Flujo luminoso
800lm
Vida útil
15000h
Material de:
Revestimiento de Hierro + Difusor PS + Marco ABS



MB-03U-0018-01A

Potencia
18W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80


Flujo luminoso
1250lm
Vida útil
15000h
Material de:
Revestimiento de Hierro + Difusor PS + Marco ABS



MB-03U-0024-01A

Potencia
24W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80

Flujo luminoso
1700lm
Vida útil
15000h
Material de:
Revestimiento de Hierro + Difusor PS + Marco ABS



Utilizado en



Centro comercial



Sala de exposiciones



Oficina



DOWN LIGHT SOBREPONER


Seleccionar chips LED de alta calidad, color de luz uniforme y restaure el color del objeto en sí mismo en gran medida, cuerpo de lámpara con recubrimiento de polvo de hierro, duradero, elegante y hermoso, panel difusora PS de alta transmisión de luz, alta transmisión de luz, difusión uniforme de la luz, accionamiento de corriente constante Con protección contra sobrevoltaje y corriente, lo que prolonga la vida útil del cuerpo de la lámpara .



MB-02U-0012-01A

Potencia
12W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80


Flujo luminoso
800lm
Vida útil
15000h
Material de:
Revestimiento de
Hierro + Difusor PS +
Marco ABS



MB-02U-0018-01A

Potencia
18W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80


Flujo luminoso
1250lm
Vida útil
15000h
Material de:
Revestimiento de
Hierro + Difusor PS +
Marco ABS



MB-02U-0024-01A

Potencia
24W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80

Flujo luminoso
1700lm
Vida útil
15000h
Material de:
Pulverización de
polvo de hierro +
panel de difusión PS



Utilizado en





DOWN LIGHT SOBREPONER


Seleccionar chips LED de alta calidad, color de luz uniforme y restaure el color del objeto en sí mismo en gran medida , elegante y hermoso, panel difusora PS de alta transmisión de luz, alta transmisión de luz, difusión uniforme de la luz, accionamiento de corriente constante Con protección contra sobrevoltaje y corriente, lo que prolonga la vida útil del cuerpo de la lámpara .



MB-04U-0012-01A

Potencia
12W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80


Flujo luminoso
800lm
Vida útil
15000h
Material de:
Revestimiento de Hierro + Difusor PS + Marco ABS



MB-04U-0018-01A

Potencia
18W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80


Flujo luminoso
1250lm
Vida útil
15000h
Material de:
Revestimiento de Hierro + Difusor PS + Marco ABS



MB-04U-0024-01A

Potencia
24W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80

Flujo luminoso
1700lm
Vida útil
15000h
Material de:
Revestimiento de Hierro + Difusor PS + Marco ABS



Utilizado en



Centro comercial



Sala de exposiciones



Oficina




SOBREPONER

Seleccionar diodo emisor de lámpara LED de alta calidad, alto brillo, sin flickeo, baja disminución de la luz, cerca de la luz natural y protección suave para los ojos, panel difusora PS esmerilada de alta transmitancia, textura fina, alta transmitancia de luz, carcasa de plástico ABS completamente plástica , protección y seguridad del medio ambiente, fácil de instalar, con una garantía de hasta 3 años .




MB-12V-0012-01A
MB-10V-0012-02A
MB-10V-0012-01A

Potencia 12W	Flujo luminoso 900lm
Voltaje AC100-277V	Vida útil 25000h
IRC 80	Material de: Plástico ABS completamente plástico + panel de difusión PS




MB-12V-0015-01A
MB-10V-0015-02A
MB-10V-0015-01A

Potencia 15W	Flujo luminoso 1300lm
Voltaje AC100-277V	Vida útil 25000h
IRC 80	Material de: Plástico ABS completamente plástico + panel de difusión PS



MB-12V-0018-01A
MB-10V-0018-02A
MB-10V-0018-01A

Potencia 18W	Flujo luminoso 1600lm
Voltaje AC100-277V	Vida útil 25000h
IRC 80	Material de: Plástico ABS completamente plástico + panel de difusión PS



Utilizado en



Centro comercial



Sala de exposiciones



Oficina



PLAFON SOBREPONER

Seleccionar diodo emisor de lámpara LED de alta calidad, alto CRI, baja disminución de la luz, sin flash de video, fácil de instalar, material PP, Inodoro, no tóxico, resistente al calor, resistente a la corrosión, de baja densidad, peso ligero, diseño de sellado único, que previene de manera efectiva la invasión de polvo sólido, mosquitos y niebla, prolongando efectivamente la vida útil del producto .

Utilizado en



Centro comercial



Sala de exposiciones




Oficina




XD-01V-0025-01A



Potencia 25W	Flujo luminoso 2200lm
Voltaje AC110-130V	Vida ulti 15000h
IRC 80	Material de: Todo plástico de PP



XD-01V-0035-01A

Potencia 35W	Flujo luminoso 3400lm
Voltaje AC110-130V	Vida ulti 15000h
IRC 80	Material de: Todo plástico de PP



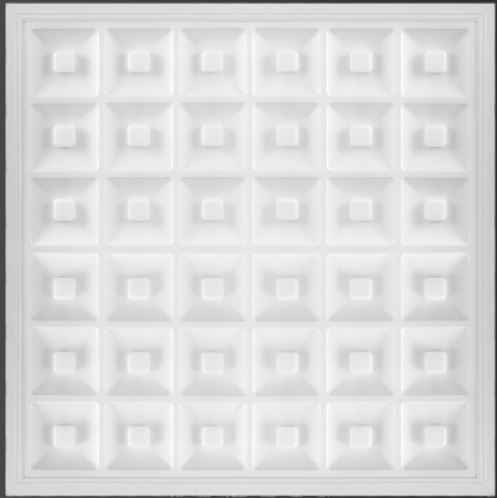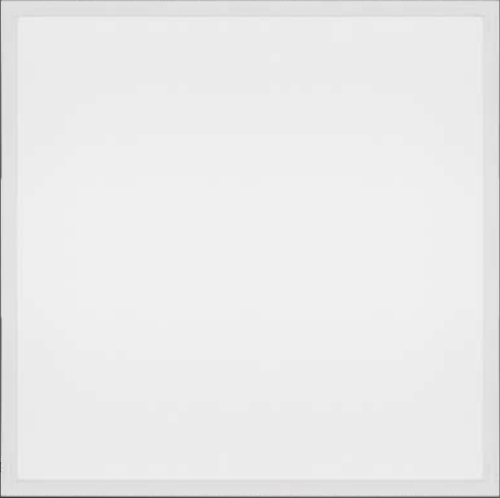

PANEL LED

Seleccionar diodo emisor de lámpara LED de alta calidad, CRI alto, baja disminución de luz, sin flickeo, cuerpo ligero y delgado, fácil de instalar, use panel difusora PS, alta transmisión de luz, textura esmerilada, luz suave, fino de alta calidad hechura,El moldeado de una sola pieza evita la entrada de polvo y mosquitos, accionamiento de corriente constante, circuito de protección contra sobretensiones, cuerpo de la lámpara, prolongando la vida útil del cuerpo de la lámpara .

Utilizado en



Centro comercial



Sala de exposiciones



Oficina



NOM

MB-01V-0050-01A

MB-01V-0050-01A

Potencia
50W


Voltaje
AC100-277V

IRC
80

Flujo luminoso
3500lm

Vida ultil
15000h

Material de:
Chasis de hierro revestido + panel difusora PS



PANEL LED

diseñado y vendido por la marca ILV, utilizando diodo emisor de lámpara LED de alta calidad, alo CRI, baja disminución, sin flickeo, cuerpo liviano y delgado, fácil de instalar, use placa difusora PS, alta transmisión de luz, textura esmerilada, luz suave, alta calidad y mano de obra fina, uno- moldura de piezas para evitar la entrada de polvo y mosquitos, y la apariencia es hermosa y atmosférica, diseño cóncavo-convexo en forma de rejilla, aumenta la convección de aire, disipación de calor eficiente, prolonga la vida útil del cuerpo de la lámpara .

MB-02V-0050-01A

Potencia
50W


Voltaje
AC100-277V



IRC
80

Flujo luminoso
4100lm

Vida ultil
15000h

Material de:
Chasis de hierro revestido + panel difusora PS



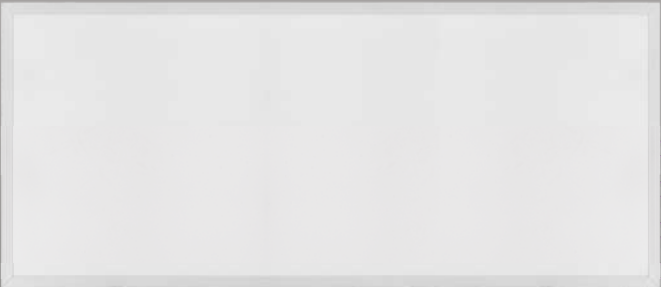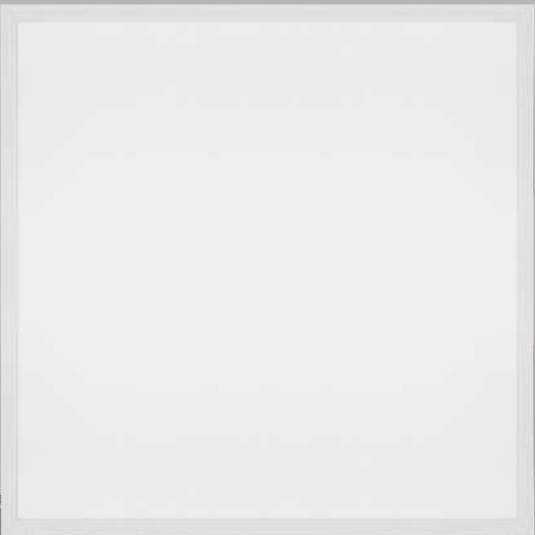

PANEL LED

Seleccionar diodo emisor de lámpara LED de alta calidad, CRI alto, baja disminución de luz, sin flickeo, cuerpo ligero y delgado, fácil de instalar, use panel difusora PS, alta transmisión de luz, textura esmerilada, luz suave, fino de alta calidad hechura,El moldeado de una sola pieza evita la entrada de polvo y mosquitos, accionamiento de corriente constante, circuito de protección contra sobretensiones, cuerpo de la lámpara, prolongando la vida útil del cuerpo de la lámpara .

Utilizado en




Centro comercial



Sala de exposiciones



Oficina




NOM

MB-02V-0060-03A

MB-02V-0060-01A

Potencia
60W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80

Flujo luminoso
4100lm
Vida util
25000h
Material de:
Chasis de hierro revestido +
panel difusora PS

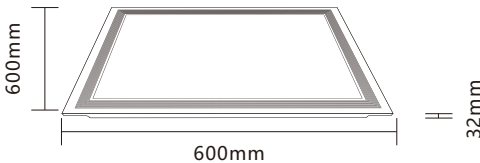


MB-01V-0060-03A

MB-01V-0060-01A

Potencia
60W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80

Flujo luminoso
4100lm
Vida util
25000h
Material de:
Chasis de hierro revestido +
panel difusora PS



MB-01V-0080-03A

MB-01V-0080-01A

Potencia
80W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80

Flujo luminoso
5800lm
Vida util
25000h
Material de:
Chasis de hierro revestido +
panel difusora PS

